


Einbaustrahler
COB-68-350mA-2700K-Silber


Gehäusematerial	Aluminium	Breite	78 mm
Gehäusefarbe	Silber	Höhe	46 mm
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
		Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
		Artikelgewicht	156 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	6 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W		
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Eingangsspannung	16-17 V/DC	Schaltzyklen	10000
Bemessungsstrom	350 mA	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	E
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	0,3 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	580 lm		
Lichtausbeute	96,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	78 mm		

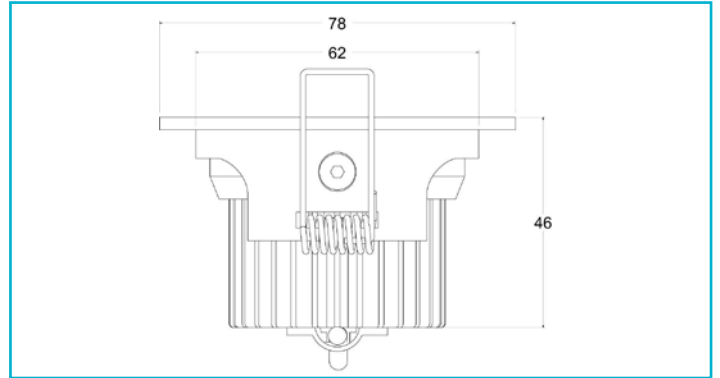