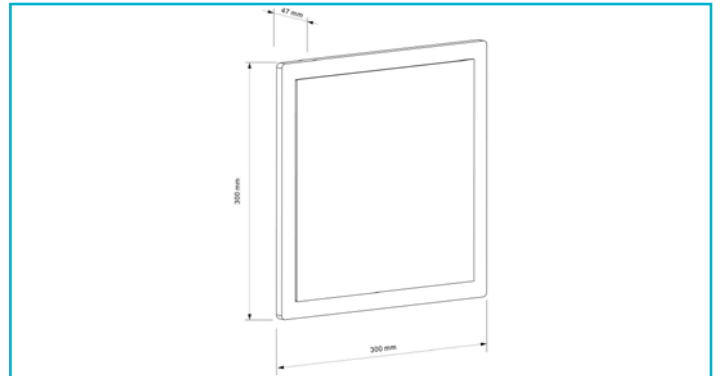


**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 165 x 165 x 25 mm

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	18 W
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Sockelbreite	165 mm
Sockelhöhe	25 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	18 kWh/1000h
EEI	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1300 lm
Lichtausbeute	72,2 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite, Hinten
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	47 mm
Sockellänge	165 mm
Sockel L x B x H	165 x 165 x 25 mm

