


Stehleuchte**Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, Hellgrau****Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m²])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touchpanel einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium	Bemessungslichtstrom	9000/9800 lm
Gehäusefarbe	Hellgrau	Lichtausbeute	122,5 lm/W
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Abstrahlwinkel 2	50 Grad
		UGR	6
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lichtrichtung	Oben, Unten
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Länge	1240 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Breite	64 mm
Leitungsende Primär		Höhe	1950 mm
Leitungslänge Primär	2,5 m	Sockellänge	530 mm
Anschlussart nach Norm	Typ X	Sockel L x B x H	530 x 225 x 10 mm
Dimmbar	Ja	Sockelbreite	225 mm
Ansteuerung	Touch-Sensor	Sockelhöhe	10 mm
Bewegungsmelder	Ja	Artikelgewicht	11740 g
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder		
Erfassungsreichweite	3-3 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Erfassungswinkel	75 Grad	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	IP Schutzart	IP 20
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	IK Schutzklasse	IK06
Nachlaufzeit einstellbar	Nein		
		Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
		Schaltzyklen	100000
Lichtfarbe	Warmweiß/ Neutralweiß/ Kaltweiß	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
		Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	95		

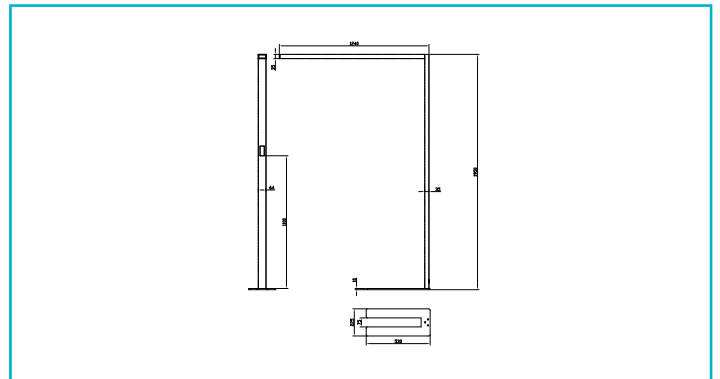