


Wandaufbauleuchte
Uria 10 Up and Down, 11,2 W, 3000 K, Dunkelgrau


Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Schaltzyklen	8000
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEl	G
Leistungsaufnahme	11,2 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	408 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	300 mm		
Breite	97 mm		
Höhe	120 mm		
Sockellänge	270 mm		
Sockel L x B x H	270 x 20 x 85 mm		
Sockelbreite	20 mm		
Sockelhöhe	85 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		

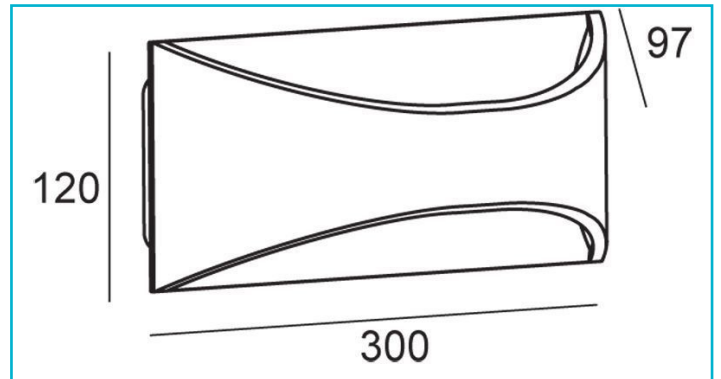