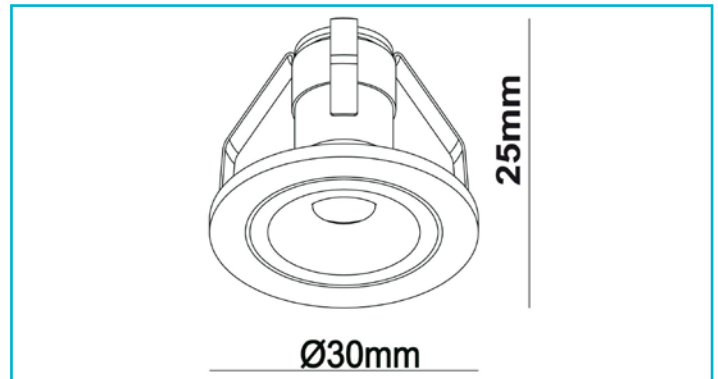


**Downlight**  
**Punto Lumi, 1 W, 3000 K, Silber**


Die PUNTO LUMI ist eine filigrane LED-Deckeneinbauleuchte mit warmweißem Licht (3.000 K), die sich dank ihres geringen Einbaudurchmessers (18 mm) auch hervorragend für den Einbau in Möbeln anbietet. Zudem ist die PUNTO LUMI mit ihrer IP44-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich damit für den Einsatz in Feuchträumen, wie zum Beispiel Badezimmern. Die Einbauleuchte ist in weißer und silberfarbener Gehäuseausführung erhältlich.

**Besonderheiten**

- geeignet für Feuchtbereiche
- filigrane Leuchte für Möbel- / Deckeneinbau
- kleiner Einbaudurchmesser

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                            | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Oberflächenstruktur</b>            | Glänzend                          | <b>IP Schutzart</b>          | IP 44         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Betriebsart</b>                    | Stromkonstant                     | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 1 W                               | <b>Energieverbrauch</b>      | 1 kWh/1000h   |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 3,1-3,9 V/DC                      |                              |               |
| <b>Bemessungsstrom</b>                | 350 mA                            |                              |               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 5 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 40 lm                             |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 40 lm/W                           |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 50 Grad                           |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 25 mm                             |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                    | 30 mm                             |                              |               |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>         | 30 mm                             |                              |               |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>     | 18 mm                             |                              |               |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 49 g                              |                              |               |

