


Deckenaufbauleuchte
Becrux III, 16 W, DIM, 3000 K, Silber


Gehäusematerial	Aluminiumprofil	Länge	549 mm
Gehäusefarbe	Silber	Breite	182 mm
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Höhe	119 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Durchmesser	52 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Sockelhöhe	35 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockel H x Ø	35 x 140 mm
Montageort	Innen	Sockeldurchmesser	140 mm
Montagefläche	Deckenmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	16 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	10000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	EEI	E
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1470 lm		
Lichtausbeute	91,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	3		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

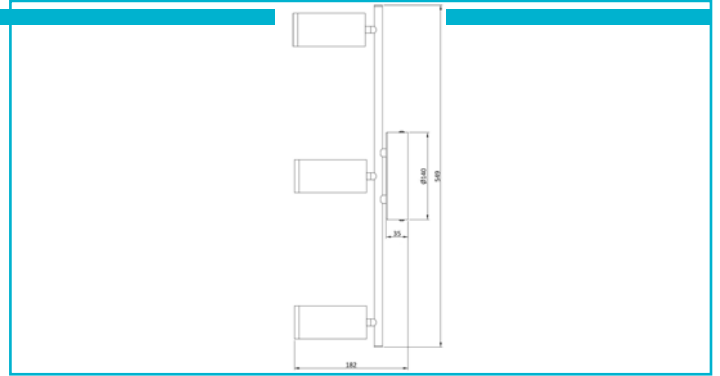