
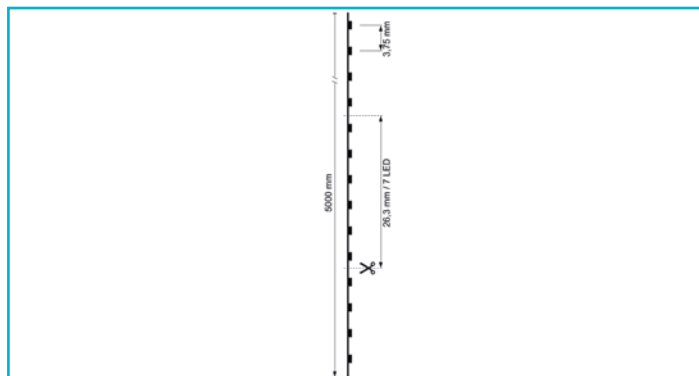


LED Stripe
 Slim, SMD, 24V-11W, 3000K, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	26,3 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	7
Halogenfrei	Nein	LED Abstand	3,8 mm
Montageort	Innen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	20 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	11 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	4 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	2 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Artikelgewicht	60 g
Anschlussleitung Primär	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1 m	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Schaltzyklen	30000
Leitungslänge Sekundär	1 m	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	F
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1090 lm		
Lichtausbeute 1m	99,09 lm/W		
LED/Meter	209		

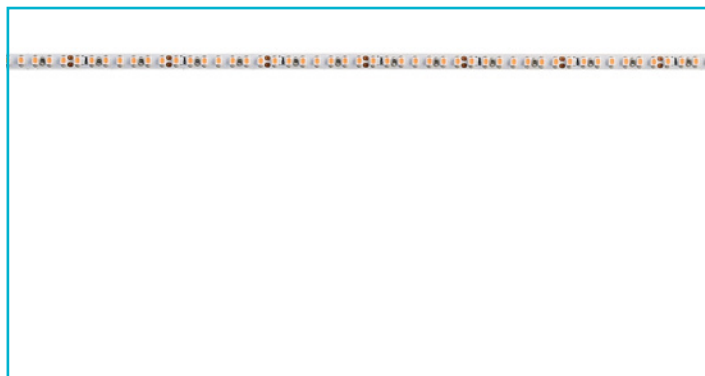