
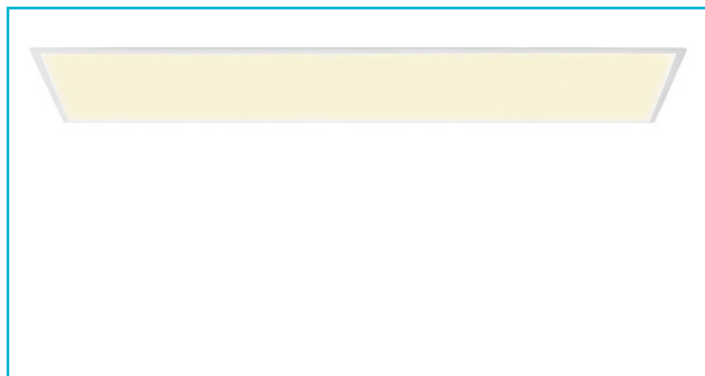


**Besonderheiten**

- UGR kleiner 19
- Dimmbar via Controller
- Lichtfarbe einstellbar via Controller

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	1195 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	295 mm
Material Lichtaustritt	PMMA	Höhe	10 mm
Montageart	Einbaumontage	Artikelgewicht	3060 g
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montagefläche	Deckenmontage	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	IP Schutzart	IP 20
Betriebsart	Spannungskonstant	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	77 W	Schaltzyklen	15000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	77 kWh/1000h
Eingangsspannung	24 V/DC	EEI	G
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000-4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	6655 lm		
Lichtausbeute	86,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

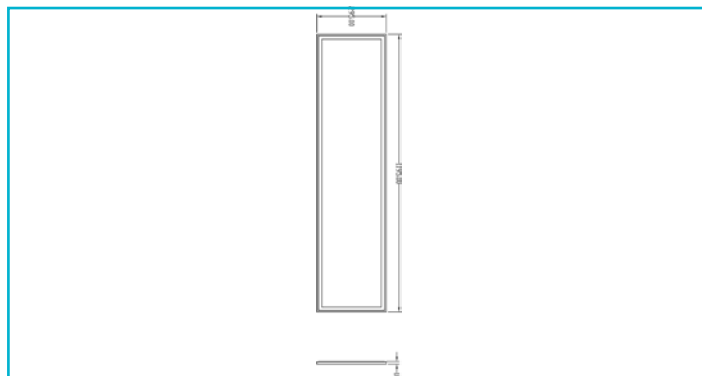