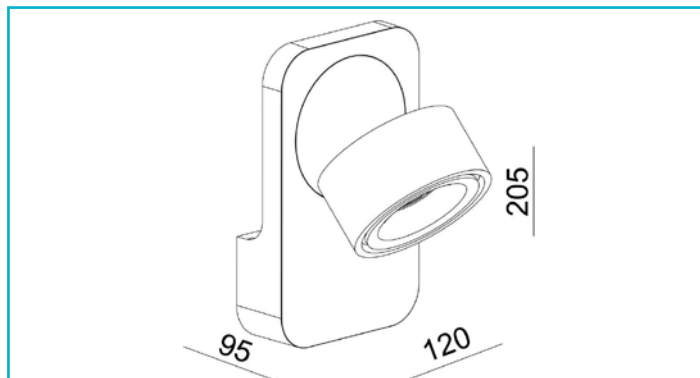


**Wandaufbauleuchte**  
**Uni 2 Tilt, 12 W, DIM, 3000 K, Weiß**
**Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                                        |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 12 W                                              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Sockelbreite</b>          | 43 mm         |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 205 mm        |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 20000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000         |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 12 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | G             |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 670 lm                               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 36 Grad                              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                  |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 90 Grad                              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                                |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Länge</b>            | 120 mm            |
| <b>Breite</b>           | 95 mm             |
| <b>Höhe</b>             | 205 mm            |
| <b>Durchmesser</b>      | 100 mm            |
| <b>Sockellänge</b>      | 120 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b> | 120 x 43 x 205 mm |

