
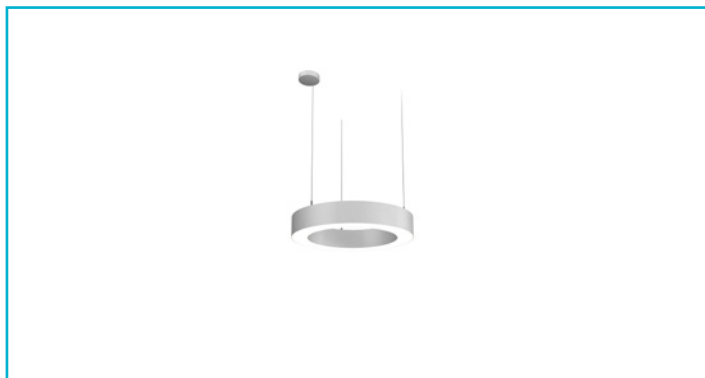


**Besonderheiten**

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Opal

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	55 W
Ansteuerung	DALI 2 / DT6

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	6560 lm
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	2 STK
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten

Höhe	100 mm
Durchmesser	600 mm
Pendellänge max.	3000 mm

