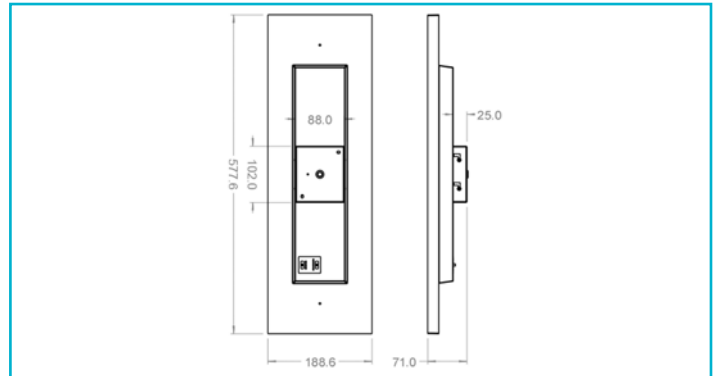


Deckenaufbauleuchte
Draconis, 72W, 2700/3500/4000 K, Hellgrau


Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können

Besonderheiten

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Gehäusefarbe	Hellgrau	Arbeitstemperatur	-20 bis 30 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Montageort	Innen	IP Schutzart	IP 20
Montagefläche	Deckenmontage	Max. Anzahl je LS B10	6 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W	Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C16	15 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	25000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	72 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	E
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7330/8210/8250 lm		
Lichtausbeute	114,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	60 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	577,6 mm		
Breite	188,6 mm		
Höhe	71 mm		
Sockellänge	102 mm		
Sockel L x B x H	102 x 88 x 25 mm		
Sockelbreite	88 mm		

