**Art.-Nr. 565406**

# Einbaustrahler
# Dione IP44 DTW, 8,5 W, DIM, 1800/3000 K, Chrom

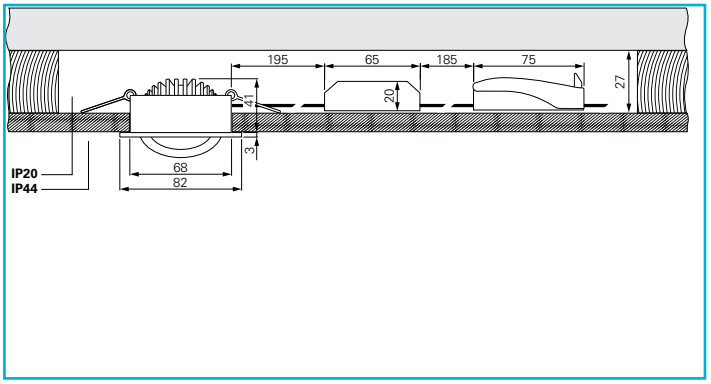


**Besonderheiten**

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Chrom |
| **Farbe Lichtaustritt** | Weiß |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Dim to warm |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistungsaufnahme** | 8,5 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Anschlussbox IP20 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 1800-3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 5 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 95 |
| **Bemessungslichtstrom** | 480 lm |
| **Lichtausbeute** | 56,5 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 30 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |

| | |
|---|---|
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 44 mm |
| **Durchmesser** | 82 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 41 mm |
| **benötigte Einbautiefe** | 27 mm |
| **Montagefläche Stärke min./max.** | 9-13 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 68 mm |
| **Artikelgewicht** | 163 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20, IP 44 |
| **Einschaltstrom max.** | 5 A / 100 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 90 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 145 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 100 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 160 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 25000 |
| **Energieverbrauch** | |
| **EEI** | |