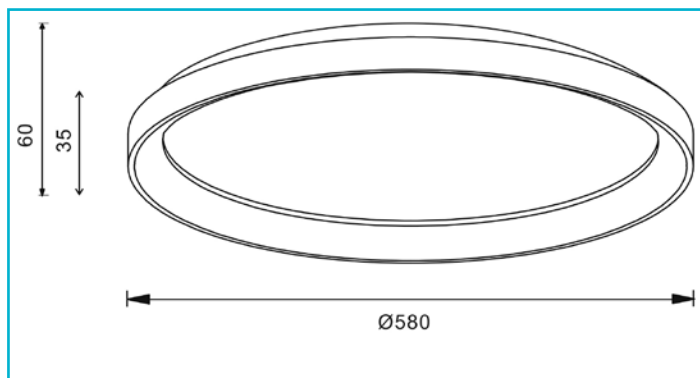


Deckenaufbauleuchte
Merope 600, 42 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz


Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 400 mm, 600 mm und 800 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor
- geringe Aufbauhöhe

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder

Gehäusematerial	Aluminium	Schaltzyklen	20000
Gehäusefarbe	Schwarz	Energieverbrauch	42 kWh/1000h
Oberflächenstruktur	Matt	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Material Lichtaustritt	Acryl		
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	42 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3100/3200 lm		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	60 mm		
Durchmesser	580 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C		
IP Schutzart	IP 20		
IK Schutzklasse	IK04		
Lebensdauer L70 / B50	30000 h		

