

Art.-Nr. 341116

Wandaufbauleuchte
Barro, 6 W, 3000 K, Weiß



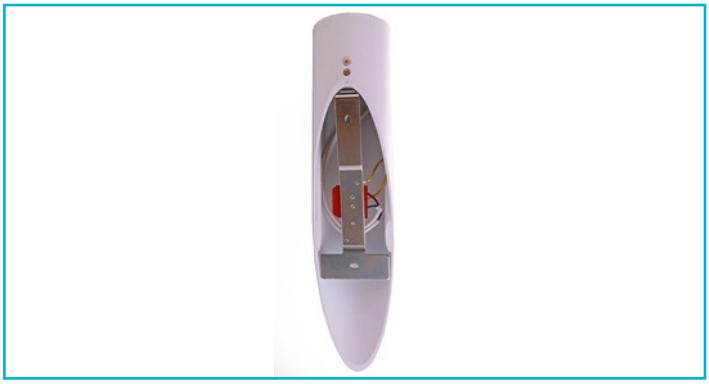

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	351 lm
Lichtausbeute	63,8 lm/W
Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	300 mm
Durchmesser	65 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com