
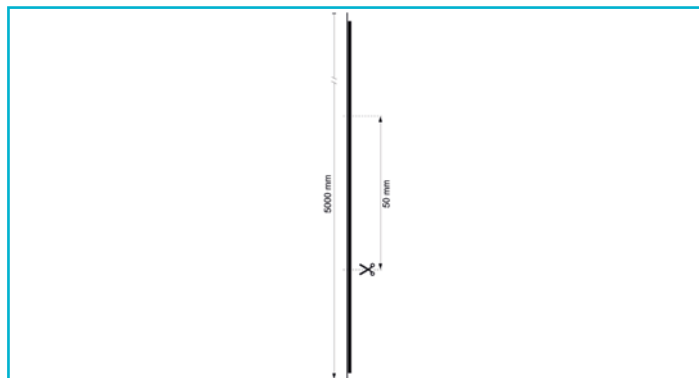


LED Stripe
Performance, COB, 24V-15W, 3000 K, 5m
**Besonderheiten**

- Klebeband 3M 200MP [Art. 840323] / 3M 300MP [Art. 840324]

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Höhe	2 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Artikelgewicht	105 g
Bereitschaftsmodus		Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Netzgerät inkl.	Nein	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Schaltzyklen	100000
Leitungslänge Primär	1 m	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEL	F
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	1600 lm		
Lichtausbeute 1m	106,66 lm/W		
LED/Meter	480		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	24		
LED Abstand	2,08 mm		

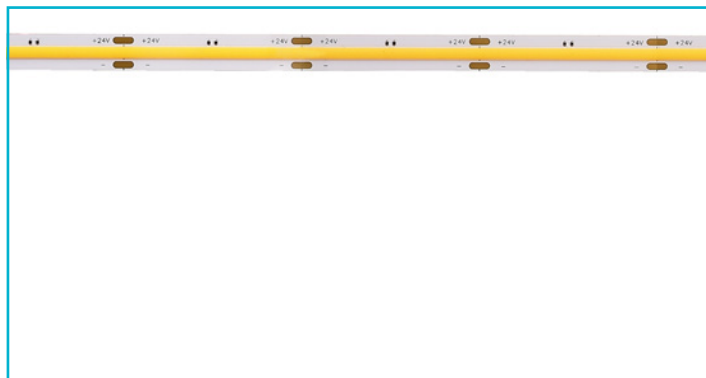