


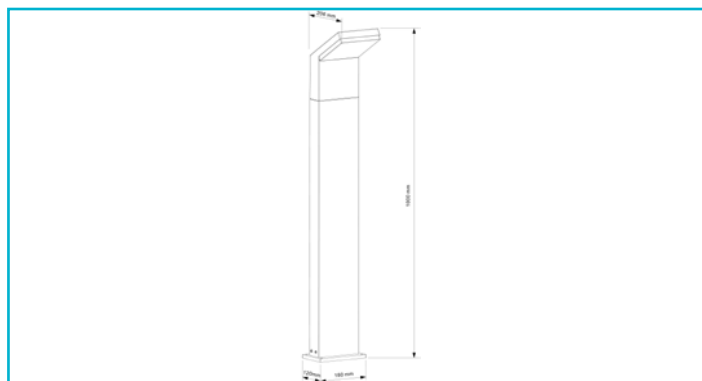

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTIONVariante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

**Besonderheiten**

- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]

|                                       |                                   |                              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>IP Schutzart</b>          | IP 65        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Dunkelgrau                        | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h      |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                        | <b>Schaltzyklen</b>          | 15000        |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Energieverbrauch</b>      | 18 kWh/1000h |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 18 W                              | <b>EEL</b>                   | F            |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 110-240 V/AC 50 / 60 Hz           |                              |              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                              |              |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>        | Ja                                |                              |              |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Anschlussbox                      |                              |              |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |              |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |              |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |              |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1650 lm                           |                              |              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |                              |              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |              |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |              |
| <b>Länge</b>                          | 206 mm                            |                              |              |
| <b>Breite</b>                         | 180 mm                            |                              |              |
| <b>Höhe</b>                           | 1000 mm                           |                              |              |
| <b>Sockellänge</b>                    | 120 mm                            |                              |              |
| <b>Sockelbreite</b>                   | 180 mm                            |                              |              |
| <b>Sockelhöhe</b>                     | 10 mm                             |                              |              |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -5 bis 40 °C                      |                              |              |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -10 bis 60 °C                     |                              |              |

