


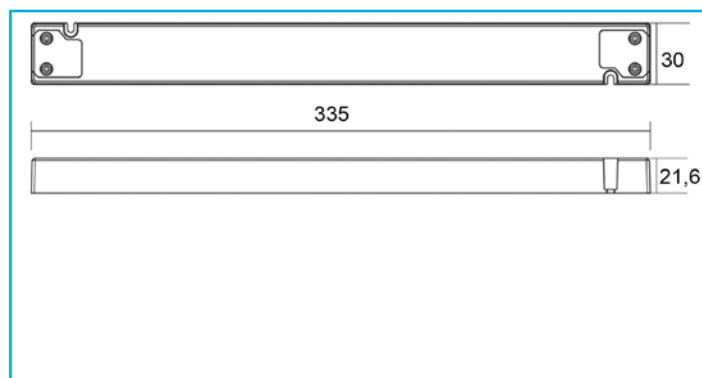

Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	132 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-11000 mA
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anzahl je LS B10	2
Max. Anzahl je LS B16	4
Max. Anzahl je LS C10	6
Max. Anzahl je LS C16	9
Einschaltstrom max.	30 A / 300 µs
kapazitive Last	462,1 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Länge	335 mm
Breite	30 mm
Höhe	21,6 mm
Artikelgewicht	242 g

