


**Wandeinbauleuchte**  
**Yvette III, 9,5 W, 3000 K, Weiß**


|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                              | <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 9,5 W                             | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           | <b>Energieverbrauch</b>      | 10 kWh/1000h  |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                | <b>EEI</b>                   | G             |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 335 lm                            |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 35,3 lm/W                         |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 42 Grad                           |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Asymmetrisch                      |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Indirekt                          |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |               |
| <b>Länge</b>                          | 250 mm                            |                              |               |
| <b>Breite</b>                         | 87 mm                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 73 mm                             |                              |               |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>         | 64 mm                             |                              |               |
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>           | 243 mm                            |                              |               |
| <b>Ausschnitt L x B</b>               | 243 x 75 mm                       |                              |               |
| <b>Ausschnittsmaß Breite</b>          | 75 mm                             |                              |               |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 720 g                             |                              |               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 40 °C                     |                              |               |

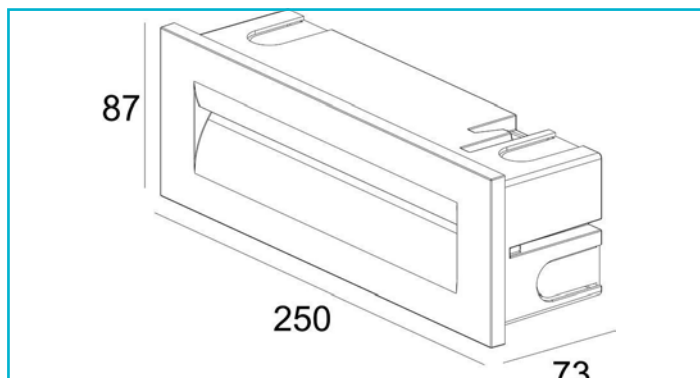