

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
BEG Förderfähig	Ja
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	21,6 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
EOFI	88 %

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	2720 lm
Lichtausbeute	127 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
UGR	19


Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	144 mm
-------------	--------

Durchmesser	205 mm
Produktmaß Einbautiefe	131 mm
benötigte Einbautiefe	176 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	190 mm
Artikelgewicht	1168 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK05
Einschaltstrom max.	14,3 A / 234 µs
Max. Anzahl je LS B10	31 STK
Max. Anzahl je LS B16	49 STK
Max. Anzahl je LS C10	51 STK
Max. Anzahl je LS C16	83 STK

Lebensdauer L70 / B50	180000 h
Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Lebensdauer L90 / B10	50000 h

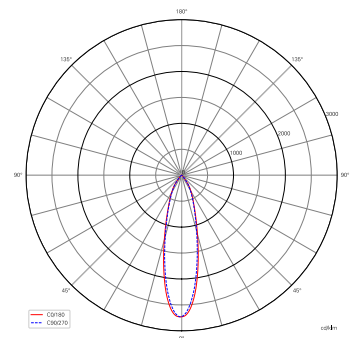

Art.-Nr. 565665



Einbaustrahler

Tarvos 190, 21,5 W, 4000 K, 30 Grad, Hellgrau

Lebensdauer L90 / B20

60000 h

Schaltzyklen

50000 STK

Energieverbrauch

22 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D.