
Art.-Nr. 565284

Einbaustrahler
COB-68-350mA-4000K-Square-Silber

DEKOLIGHT

Ra>90



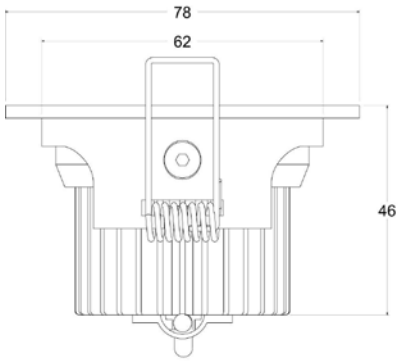

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtausbeute**	110 lm/W
Gehäusefarbe	Silber	**Abstrahlwinkel**	45 Grad
Oberflächenstruktur	Gebürstet	**Lichtverteilung**	Symmetrisch
Montageart	Einbaumontage	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Montageort	Innen		
Montagefläche	Deckenmontage	**Schwenkwinkel**	25 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Betriebsart	Stromkonstant	**Lichtrichtung**	Unten
Leistungsaufnahme	6 W		
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Länge**	78 mm
Eingangsspannung	16-17 V/DC	**Breite**	78 mm
Bemessungsstrom	350 mA	**Höhe**	46 mm
Netzgerät inkl.	Nein	**Produktmaß Einbautiefe**	50 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	68 mm
Leitungslänge Sekundär	0,3 m	**Artikelgewicht**	156 g
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Bewegungsmelder	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lebensdauer L70 / B50**	20000 h
		Schaltzyklen	10000
Farbtemperatur	4000 K	**Energieverbrauch**	6 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**EEI**	D
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90	**Garantie (Jahre)**	5
Bemessungslichtstrom	660 lm		

CC IP20 III

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565284

Einbaustrahler
COB-68-350mA-4000K-Square-Silber

