


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeinführung
- BEG förderfähig

Gehäusematerial	Polycarbonat	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Weiß	Oberflächentemperatur max.	50 °C
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	IP Schutzart	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK10
Montageort	Innen	Einschaltstrom max.	18 A / 440 µs
Montagefläche	Deckenmontage, Wandmontage	Max. Anzahl je LS B10	89
		Max. Anzahl je LS B16	89
		Max. Anzahl je LS C10	142
		Max. Anzahl je LS C16	142
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung wählbar	13 W, 18 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Leitungseinführung Anzahl max.	2	Schaltzyklen	100000
Dimmbar	Nein	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	2070/2160/2160 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	52 mm		
Durchmesser	280 mm		
Sockelhöhe	20,5 mm		
Sockel H x Ø	20,5 x 240 mm		
Sockeldurchmesser	240 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C		

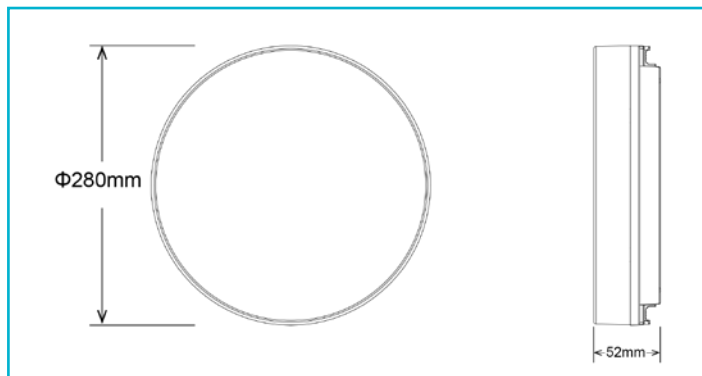