


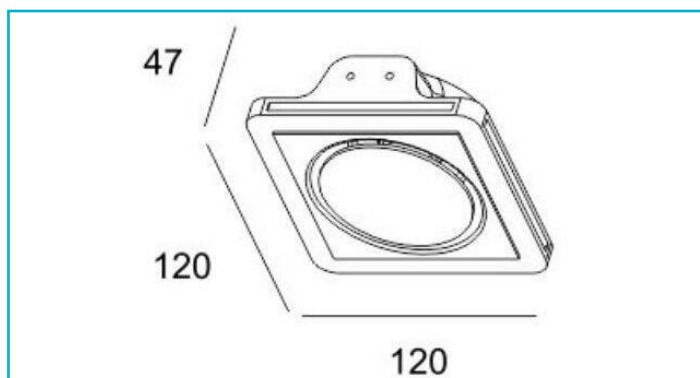

Gehäusematerial	Gips
Gehäusefarbe	Weiß
Farbe Lichtaustritt	Weiß

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	2,5 W
Eingangsspannung	3-4 V/DC
Bemessungsstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2800 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	28 lm
Lichtausbeute	11,2 lm/W
Abstrahlwinkel	360 Grad

Länge	120 mm
Breite	120 mm
Höhe	47 mm
Produktmaß Einbautiefe	110 mm
Ausschnittsmaß Länge	127,3 mm
Ausschnittsmaß Breite	127,3 mm
Artikelgewicht	557 g

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20