


3-Phasen-Spot
Sanotrunk Universal, Sensor- und Geräteträger, 7 Adern, Dali


Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Länge	51 mm
Breite	6,6 mm
Höhe	0,3 mm
Artikelgewicht	521 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04
Belastung Gewicht max.	9 kg

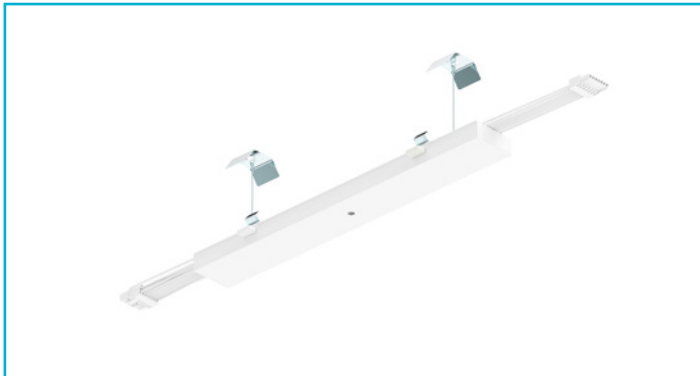