


Wandaufbauleuchte**Linear II Double 250 mm, 14 W, 3000 K, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Schaltzyklen	15000
Material Lichtaustritt	Glas	Energieverbrauch EEI	14 kWh/1000h G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	14 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1155 lm		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	250 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	242 mm		
Sockel L x B x H	242 x 53 x 15 mm		
Sockelbreite	53 mm		
Sockelhöhe	15 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		

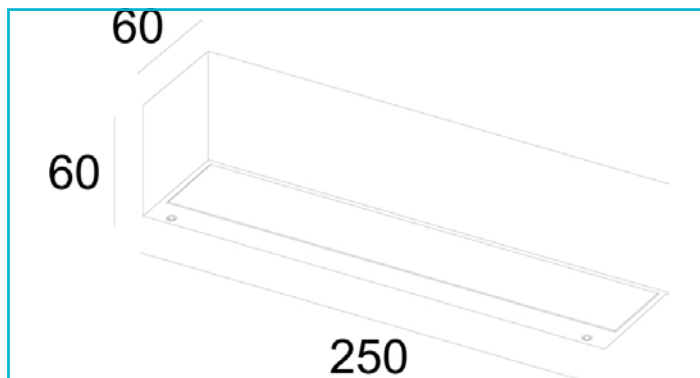