


Pendelleuchte**Set, LED Event-Panel Transparent, 63 W, RGB/4000 K, Schwarz****Besonderheiten**

- mit oder ohne Baldachin montierbar
- zur Texthinterleuchtung geeignet
- außergewöhnliche Lichteffekte

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	80 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockelhöhe	45 mm
Oberflächenstruktur	Transparent	Pendellänge max.	3000 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	63 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W		
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	63 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	E
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4265 lm		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1195 mm		
Breite	295 mm		
Höhe	13,8 mm		
Sockellänge	580 mm		
Sockel L x B x H	580 x 80 x 45 mm		

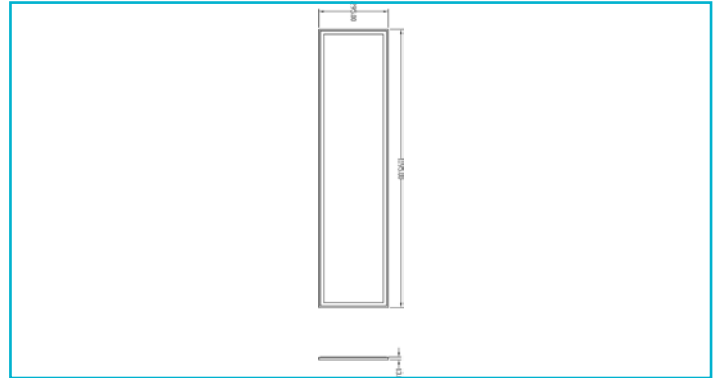