
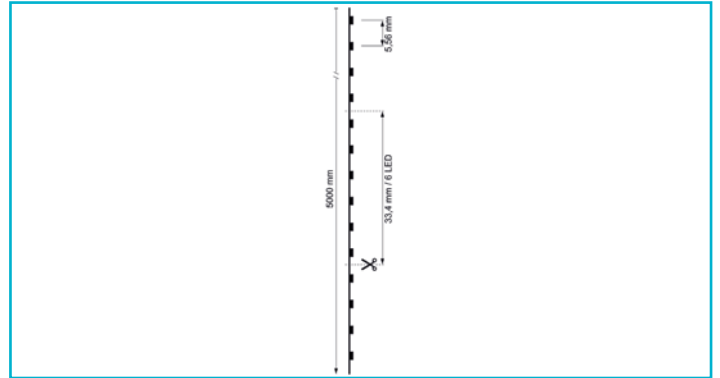
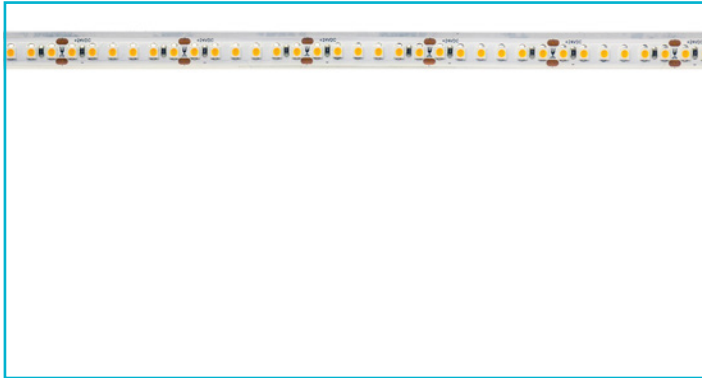


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-11W, 2700K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Gehäusematerial | Kupfer | zu betreibende Gesamtlänge | 5 m |
| Gehäusefarbe | Weiß | max. Länge | 5000 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | Breite | 11,5 mm |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Höhe | 5,5 mm |
| Leistungsaufnahme 1m | 11,5 W | Breite Schlauch | 11,5 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W | Höhe Schlauch | 5,5 mm |
| Bereitschaftsmodus | | Länge Endkappe | 10 mm |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | Breite Endkappe | 12,5 mm |
| Netzgerät inkl. | Nein | Höhe Endkappe | 6,5 mm |
| Anschlussleitung Primär | Ja | Artikelgewicht | 424 g |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden | Arbeitstemperatur | -15 bis 50 °C |
| Leitungslänge Primär | 1 m | Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | IP Schutzart | IP 67 |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel | IP Ausführung | Silikonschlauch |
| Leitungslänge Sekundär | 1 m | Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h |
| Dimmbar | Ja | Schaltzyklen | 100000 |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | Energieverbrauch | 12 kWh/1000h |
| Anzahl Kanäle | 1 | EEL | G |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Farbtemperatur | 2700 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad | | |
| Lichtstrom 1m | 900 lm | | |
| Lichtausbeute 1m | 78,26 lm/W | | |
| LED/Meter | 120 | | |
| Segment Länge | 33,3 mm | | |
| Segment LED Anzahl | 6 | | |
| LED Abstand | 5,5 mm | | |
| Biegeradius min. | 50 mm | | |

