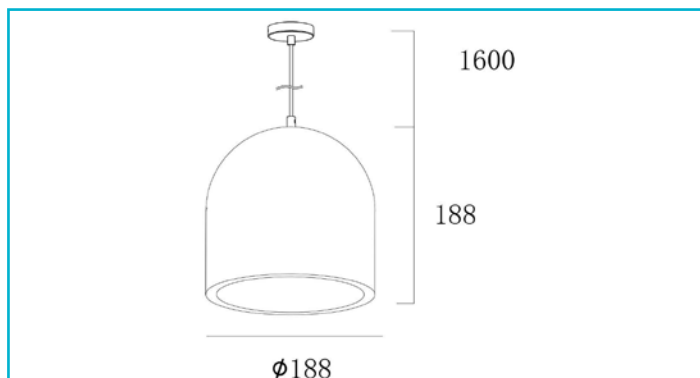


**Pendelleuchte****Concreto I, 1x max. 25 W E27, Grau****Besonderheiten**

- max. Abhängung 1.600 mm
- Gehäuse aus Beton
- wechselbares Leuchtmittel (E27)

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>     | Beton                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>        | Grau                                 |
| <b>Oberflächenstruktur</b> | Matt                                 |
| <b>Schutzklasse</b>        | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>       | 1x max. 25 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>    | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>       | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>             | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>         | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>     | Nein                                 |

**Ausführung** Ohne Leuchtmittel

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Höhe</b>              | 188 mm      |
| <b>Durchmesser</b>       | 188 mm      |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 25 mm       |
| <b>Sockel H x Ø</b>      | 25 x 120 mm |
| <b>Sockeldurchmesser</b> | 120 mm      |
| <b>Pendellänge max.</b>  | 1800 mm     |
| <b>Artikelgewicht</b>    | 2712 g      |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |



E27