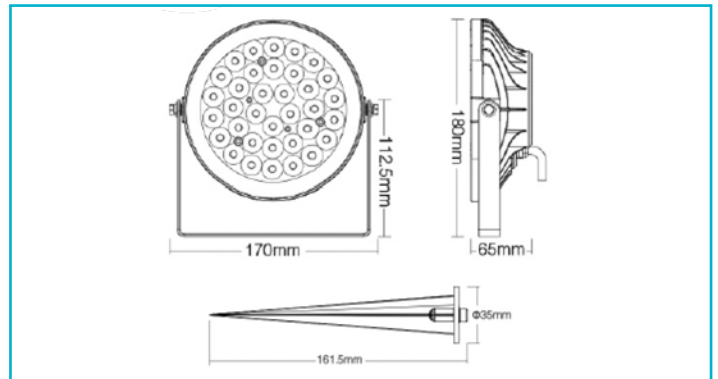


Erdspießstrahler
RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz

Besonderheiten

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3x 10W (max. 25W), CW/WW 2x 25W (max. 25W), max. Gesamtleistung 25W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	25 W
Leistungsaufnahme	1,2 W
Bereitschaftsmodus	
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungslänge Primär	1,5 m
Leitungseinführung Anzahl max.	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder	Nein

Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	25 kWh/1000h
EEL	F

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2200 lm
Abstrahlwinkel	15 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Vorne

Länge	65 mm
Breite	170 mm
Höhe	180 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
--------------------------	---------------

