
Art.-Nr. 707057

3-Phasen-Spot
Nihal, 33 W, DIM, 4000 K, Silber



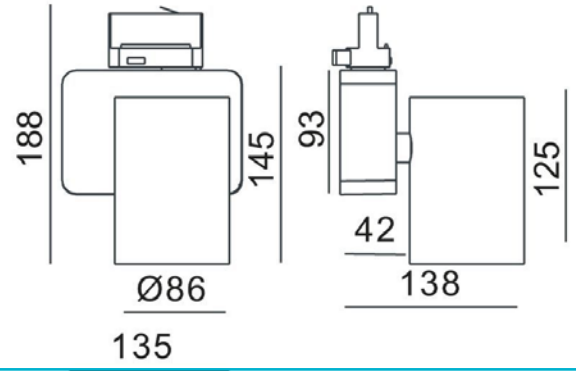

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- hoher Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	33 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja

Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	2700 lm
Lichtausbeute	77 lm/W
Abstrahlwinkel	33 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	135 mm
Breite	138 mm
Höhe	188 mm
Durchmesser	86 mm
Artikelgewicht	1171 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	43 STK
Max. Anzahl je LS B16	69 STK
Max. Anzahl je LS C10	43 STK
Max. Anzahl je LS C16	69 STK

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707057

3-Phasen-Spot
Nihal, 33 W, DIM, 4000 K, Silber

		EEI	G
Lebensdauer L70 / B50	20000 h		
Schaltzyklen	15000	**Garantie (Jahre)**	5
Energieverbrauch	33 kWh/1000h		

