
**Art.-Nr. 342207**

# Pendelleuchte
# Menkar 600 mm, 65 W, 3000/4000 K, Hellgrau



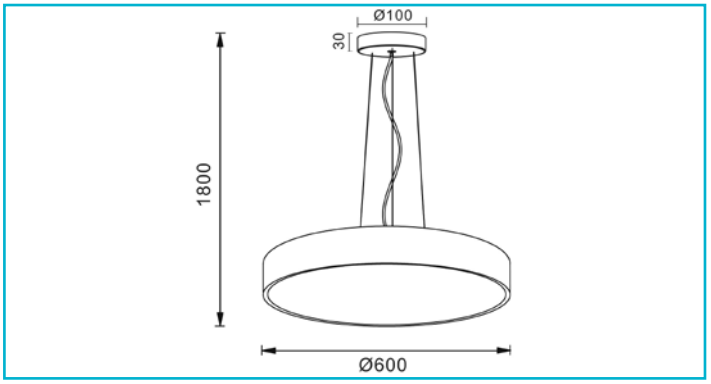


Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.

**Besonderheiten**

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR kleiner 19

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Telegrau RAL 7047 \|\| Hellgrau |
| **Oberflächenstruktur** | Gebürstet |
| **Material Lichtaustritt** | Acryl |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Opal |
| **Technische Beschreibung** | Unten 55 W:<br>• 3K / 4600 lm<br>• 4K / 4900 lm<br>Oben 10 W:<br>• 3K / 1000 lm<br>• 4K / 1100 lm |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 65 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 5600/6000 lm |
| **Lichtausbeute** | 92,3 lm/W |
| **UGR** | 25 |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Höhe** | 90 mm |
| **Durchmesser** | 600 mm |
| **Sockelhöhe** | 30 mm |
| **Sockel H x Ø** | 30 x 120 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 120 mm |
| **Pendellänge max.** | 1800 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 11 STK |

**Art.-Nr. 342207**

# Pendelleuchte
# Menkar 600 mm, 65 W, 3000/4000 K, Hellgrau

| | |
|---|---|
| **Max. Anzahl je LS B16** | 18 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 24 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 39 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 20000 |

| | |
|---|---|
| **Energieverbrauch** | 65 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

