
Art.-Nr. 131006

Fluter
Mini II, 3 W, 6000 K, Silber

DEKOLIGHT

IP65 SDCM<5



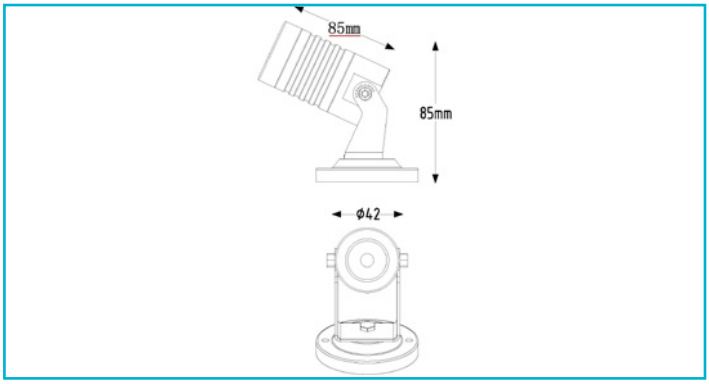

Besonderheiten

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	2 m
Anschlussart nach Norm	Typ Z
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	6000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80

Bemessungslichtstrom	180 lm
Lichtausbeute	60 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	42 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 131006

Fluter
Mini II, 3 W, 6000 K, Silber

