


**Einbaustrahler****Ceti 5 Wall Wash, 10 W, 3000 K, Weiß****Besonderheiten**

- stark entblendetes Licht
- zurückgesetzte Reflektoren
- austauschbare farbige Reflektoreinsätze
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Ausschnitt L x B</b>      | 130 x 37 mm   |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                              | <b>Ausschnittsmaß Breite</b> | 37 mm         |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                        | <b>Artikelgewicht</b>        | 337 g         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Betriebsart</b>                    | Stromkonstant                     | <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 50 °C |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 10 W                              | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 0,5 W                             | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 20000 h       |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                   | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 14-15 V/DC                        | <b>Energieverbrauch</b>      | 11 kWh/1000h  |
| <b>Bemessungsstrom</b>                | 700 mA                            | <b>EEI</b>                   | G             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                |                              |               |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>         | 0,5 m                             |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionales Netzgerät |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 700 lm                            |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 70 lm/W                           |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 30 Grad                           |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>               | 90 Grad                           |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Asymmetrisch                      |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |                              |               |
| <b>Länge</b>                          | 137 mm                            |                              |               |
| <b>Breite</b>                         | 60 mm                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 44 mm                             |                              |               |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>         | 60 mm                             |                              |               |
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>           | 130 mm                            |                              |               |

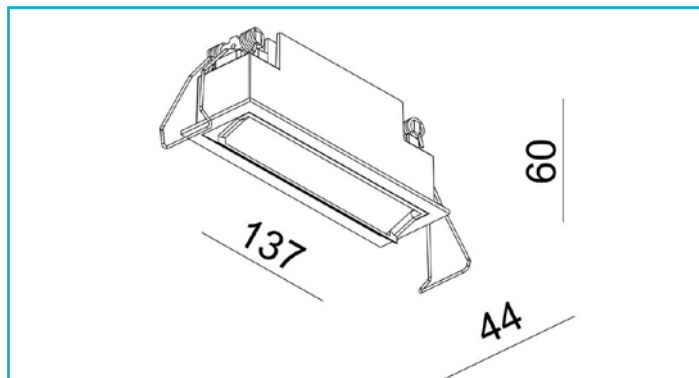

CC

IP20

