
Art.-Nr. 565220

Downlight
LED Panel Small, 26 W, 3000 K, Weiß



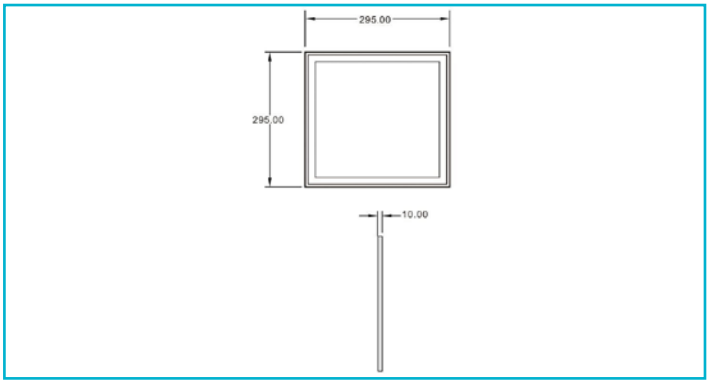

In der Decke oder auf der Decke - das LED PANEL 3K SMALL überzeugt in jeder Variante. Neben den optional erhältlichen Rahmen für die Deckeneinlage oder den Deckenaufbau lässt sich das kompakte LED-Panel (wahlweise als 3.000 oder 4.000 K Version verfügbar) über ein separates Netzgerät auf flexible Steuerungsart dimmen. Auf diese Weise präsentiert sich das LED PANEL 3K SMALL als moderne Deckenleuchte für Büroräume, Behörden, Gaststätten und vieles mehr.

Besonderheiten

- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- zum Einlegen in Rasterdecken
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Weiß	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Oberflächenstruktur	Matt	**Lichtrichtung**	Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	**Länge**	295 mm
Montageart	Einbaumontage	**Breite**	295 mm
Montageort	Innen	**Höhe**	10 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Artikelgewicht**	860 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	**Lagertemperatur**	-30 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	25 W	**IP Schutzart**	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	36-42 V/DC	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Bemessungsstrom	700 mA	**Schaltzyklen**	100000
Netzgerät inkl.	Nein	**Energieverbrauch**	25 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**EEI**	F
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2810 lm		
Lichtausbeute	104,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		

CC IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com