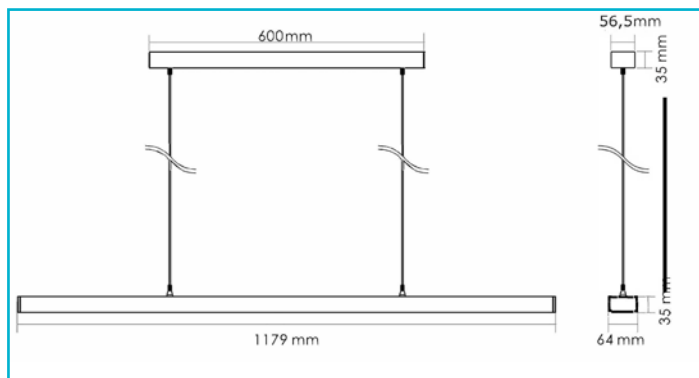


Pendelleuchte**Office Three Up and Down, 60 W, DALI 2.0, 4000 K, Weiß**

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

Besonderheiten

- sehr geringer UGR-Wert
- hoher Lichtstrom
- steuerbar über DALI 2.0
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	56,5 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Sockelhöhe	35 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Pendellänge max.	2500 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	60 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	25000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Ansteuerung	DALI 2 / DT6	EEI	E
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7000 lm		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Abstrahlwinkel 2	55 Grad		
UGR	6		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1179 mm		
Breite	64 mm		
Höhe	35 mm		
Sockellänge	600 mm		
Sockel L x B x H	600 x 56,5 x 35 mm		

