
**Art.-Nr. 565102**

# Downlight
# LED Panel 8, 8,5 W, 2700-6000 K, Weiß



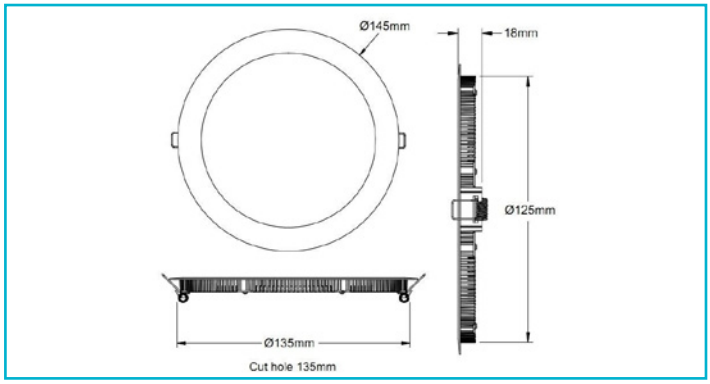


**Besonderheiten**

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Signalweiß RAL 9003 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | HCL |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 8,5 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 24 V/DC |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionalen Controller |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 2700-6000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |

| | |
|---|---|
| **Bemessungslichtstrom** | 470 lm |
| **Lichtausbeute** | 55,3 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 115 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 18 mm |
| **Durchmesser** | 145 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 18 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 135 mm |
| **Artikelgewicht** | 178 g |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 9 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CV | IP20 | 2 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565102**

**Downlight**
**LED Panel 8, 8,5 W, 2700-6000 K, Weiß**

