
Art.-Nr. 565403

Einbaustrahler
Dione IP44 DTW, 8,5 W, DIM, 1800/3000 K, Weiß



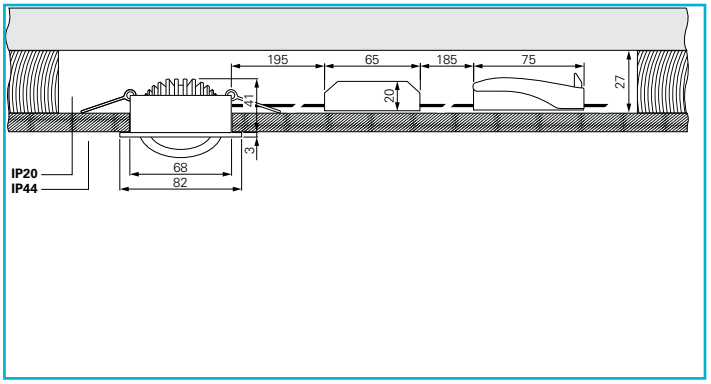

Besonderheiten

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Technische Beschreibung	Spot-Einbautiefe ergibt sich aus benötigtem Deckenhohlraum (min 25mm) zum einschwenken des Netzgeräts. • Einbautiefe Strahler feststehend: 31mm • Einbautiefe Strahler geschwenkt: 39mm • Deckenstärke: max 13mm • seitl. benötigter Raum für Federklammern: min 30mm • seitl. benötigter Raum für Netzgerät und Anschlussbox: ca 150mm • Maße Netzgerät: 66x35x20mm • Maße Anschlussbox: 75x39x23mm • Länge der Kabel zwischen Anschlussbox / Netzgerät / Spot: je ca 200mm Anschlussbox wird mit 2 versch. langen Schrauben geliefert, kurze Schraube bei Verwendung von dünnen Kabeln, lange Schraube bei Verwendung von Installationskabeln NYM 3x1,5 etc.
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Funktionen	Dim to warm
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	8,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	1800-3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	95
Bemessungslichtstrom	480 lm
Lichtausbeute	56,5 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	30 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	44 mm
Durchmesser	82 mm
Produktmaß Einbautiefe	41 mm
benötigte Einbautiefe	27 mm
Montagefläche Stärke min./max.	9-13 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565403

Einbaustrahler
Dione IP44 DTW, 8,5 W, DIM, 1800/3000 K, Weiß

Artikelgewicht	163 g	**Max. Anzahl je LS C16**	160
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C	**Lebensdauer L70 / B50**	50000 h
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C	**Schaltzyklen**	25000
IP Schutzart	IP 20, IP 44	**Energieverbrauch**	9 kWh/1000h
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs	**EEI**	F
Max. Anzahl je LS B10	90		
Max. Anzahl je LS B16	145	**Garantie (Jahre)**	5
Max. Anzahl je LS C10	100		

