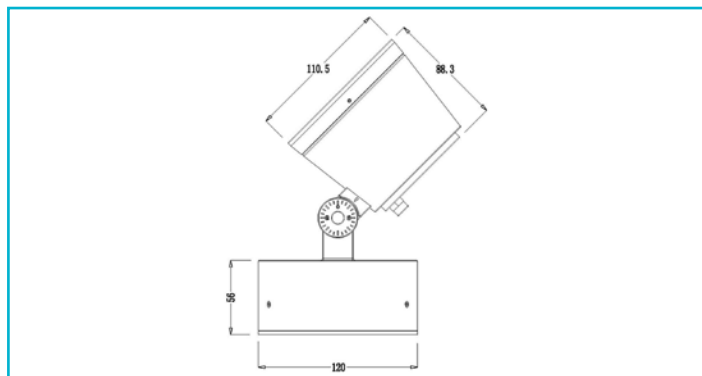


Fluter
Colt COB, 15 W, DIM, 3000 K, Schwarz


Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtrichtung	Oben
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Höhe	88 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Durchmesser	111 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Sockelhöhe	56 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockel H x Ø	56 x 120 mm
Montageort	Außen	Sockeldurchmesser	120 mm
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leistungsaufnahme	14 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	G
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1090 lm		
Lichtausbeute	77,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		

