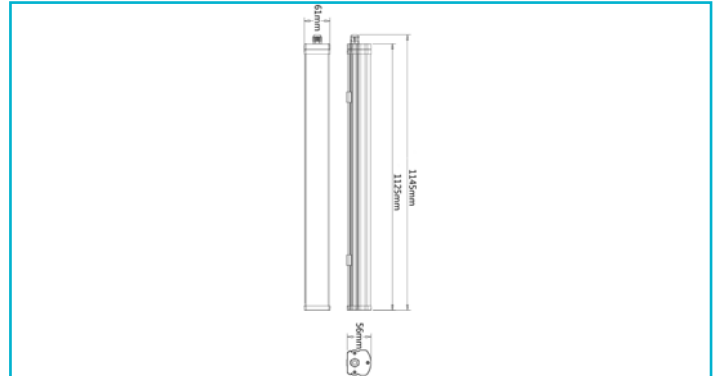
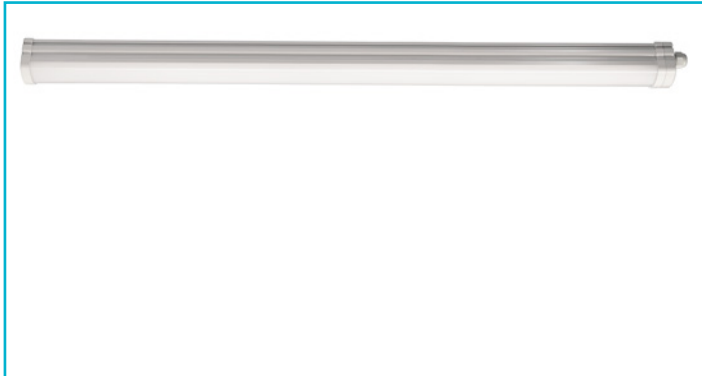


Feuchtraumleuchte**Tri Proof Motion 1150 mm, 24,5 W, 4000 K, Weiß**

Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRI PROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.

Besonderheiten

- inkl. Montageclips

Gehäusematerial	Kunststoff	Breite	61 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Höhe	56 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Halogenfrei	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	24,5 W	IK Schutzklasse	IK08
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Bereitschaftsmodus		Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	25 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	2,5-10 m		
Erfassungswinkel	360 Grad		
Bewegungsmelder tauschbar	Nein		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	5-300 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2500 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1145 mm		

