


Downlight
LED Panel Square 15, 13 W, 4000 K, Hellgrau
**Besonderheiten**

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	Ausschnittsmaß Länge	155 mm
Gehäusefarbe	Hellgrau	Ausschnitt L x B	155 x 155 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Ausschnittsmaß Breite	155 mm
Betriebsart	Stromkonstant	Artikelgewicht	377 g
Leistungsaufnahme	13 W	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Bereitschaftsmodus		IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	36-37 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Bemessungsstrom	350 mA	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	13 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1130 lm		
Lichtausbeute	86,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	180 mm		
Breite	180 mm		
Höhe	21 mm		
Produktmaß Einbautiefe	20 mm		

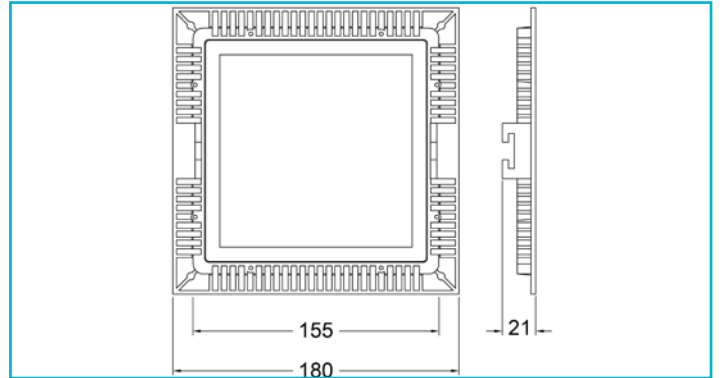