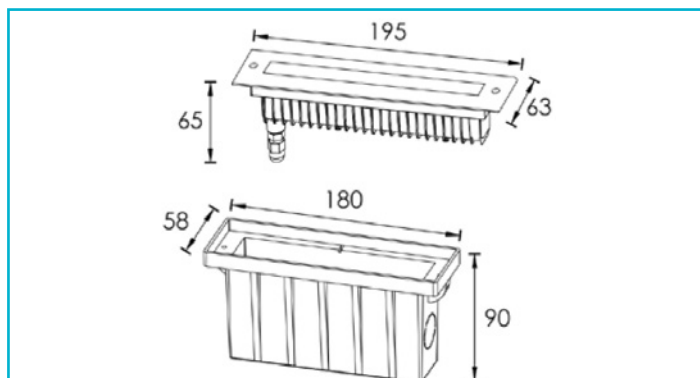


Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 5,5W, 3000 K, Silber


Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Ausschnittsmaß Länge	180 mm
Ausschnitt L x B	180 x 58 mm
Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Artikelgewicht	955 g

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	20 kN

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEL	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	340 lm
Lichtausbeute	61,8 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtverteilung	Asymmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	195 mm
Breite	63 mm
Höhe	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	90 mm

