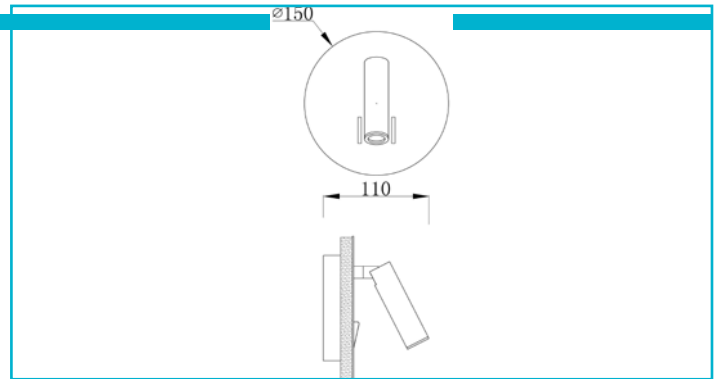


Wandaufbauleuchte
Brahe IV Round, 8,5 W, 3000 K, Schwarz


Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

Besonderheiten

- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Gehäusematerial	Aluminium	Max. Anzahl je LS B16	112 STK
Gehäusefarbe	Schwarz	Max. Anzahl je LS C10	140 STK
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS C16	224 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	8,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	395 lm		
Lichtausbeute	46,47 lm/W		
Abstrahlwinkel	25 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	360 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	110 mm		
Durchmesser	150 mm		
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C		
Lagertemperatur	0 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Max. Anzahl je LS B10	70 STK		

