


Deckenaufbauleuchte
Luna, 40 W, 4000 K, Schwarz


Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 20
Gehäusefarbe	Schwarz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Oberflächenstruktur	Matt	Schaltzyklen	100000
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Energieverbrauch	41 kWh/1000h
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	EEI	G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	40,2 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2820 lm		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	210 mm		
Durchmesser	120 mm		
Sockelhöhe	20 mm		
Sockel H x Ø	20 x 115 mm		
Sockeldurchmesser	115 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C		

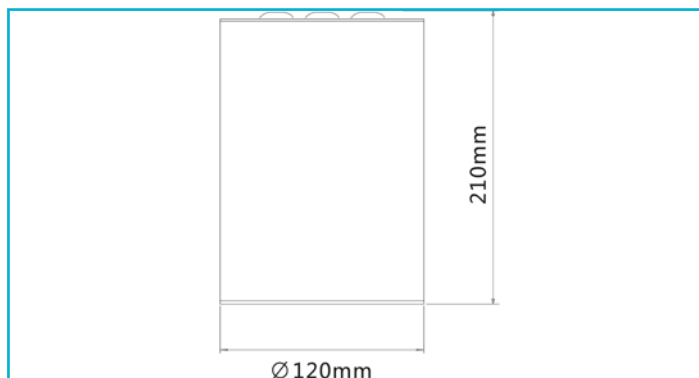