


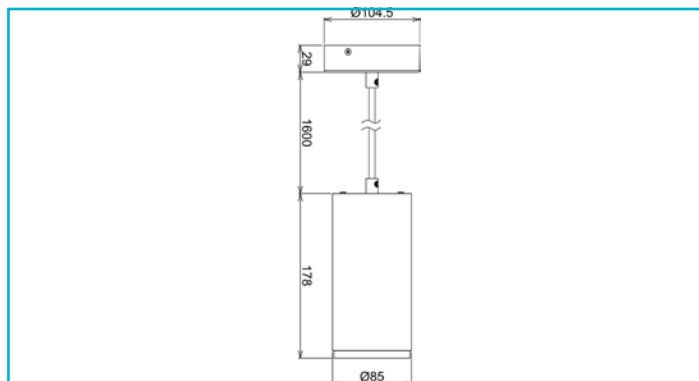

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie mit CCT sind in den Versionen 10, 15, und 20 W erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

|                                             |                                                |                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -20 bis 40 °C                                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                                        | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 65 °C                                                         |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | PMMA                                           | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Halogenfrei</b>                          | Nein                                           | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK03                                                                  |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                               | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 15 W                                           | <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          | <b>Energieverbrauch</b>                   | 15 kWh/1000h                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |                                           |                                                                       |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle wechselbar TC                 |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000/4000 K                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 5 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 5 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 1460/1500 lm                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                    |                                           |                                                                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | DLS                                            |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                              |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                                 | 178 mm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Durchmesser</b>                          | 85 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Sockelhöhe</b>                           | 29 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Sockeldurchmesser</b>                    | 104,5 mm                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Pendellänge max.</b>                     | 1800 mm                                        |                                           |                                                                       |

