
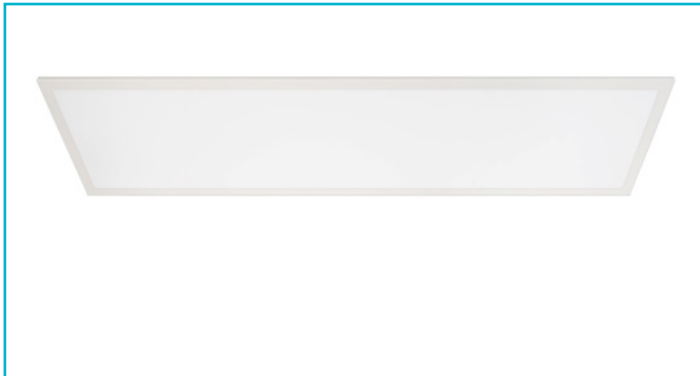


## Einlegepanel

Basic Flex 300x1200 mm, 30,5 W, 3000/4000/6000 K, Weiß

**Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Artikelgewicht</b>	1693 g
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>BEG Förderfähig</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 40
<b>Montageart</b>	Einbaumontage	<b>IK Schutzklasse</b>	IK03
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	10 STK
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	16 STK
		<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	17 STK
		<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	26 STK
<b>Schutzklasse Leuchte</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schutzklasse Netzstecker</b>	II / Schutzisolierung	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	30,5 W	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC	<b>Energieverbrauch</b>	36 kWh/1000h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>EEI</b>	E
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000/6000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3900/4320/4140 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	135,7 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>UGR</b>	22		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Länge</b>	295 mm		
<b>Breite</b>	1195 mm		
<b>Höhe</b>	32 mm		

