




Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	102 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockelhöhe	10 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockel H x Ø	10 x 60 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockeldurchmesser	60 mm
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Montagefläche	Deckenmontage	Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	10,8 W	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Schaltzyklen	10000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	870 lm		
Lichtausbeute	80,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Seite		
Höhe	84 mm		

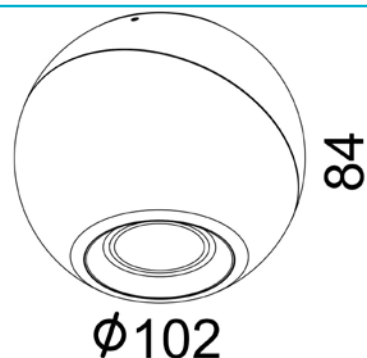