



Besonderheiten

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflektorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Funktionen	Phasenschalter	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IK Schutzklasse	IK04
Leistungsaufnahme	37 W	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	50000 STK
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	37 kWh/1000h
Ansteuerung	DALI 2 / DT6	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	3015/3450/3450 lm		
Abstrahlwinkel	15 Grad		
Abstrahlwinkel 2	60 Grad		
UGR	17		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	355 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Länge	238 mm		
Breite	118 mm		
Höhe	180 mm		
Artikelgewicht	1360 g		

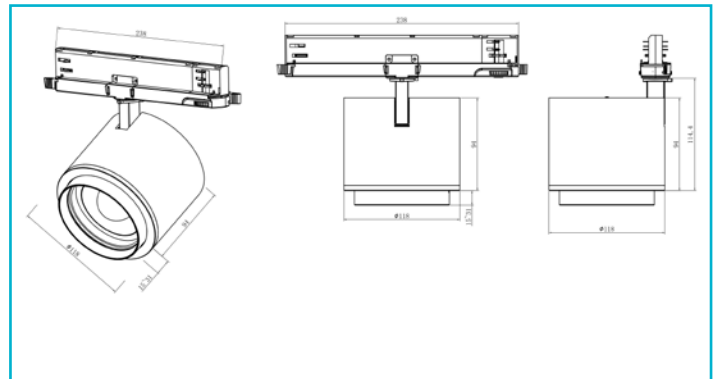