
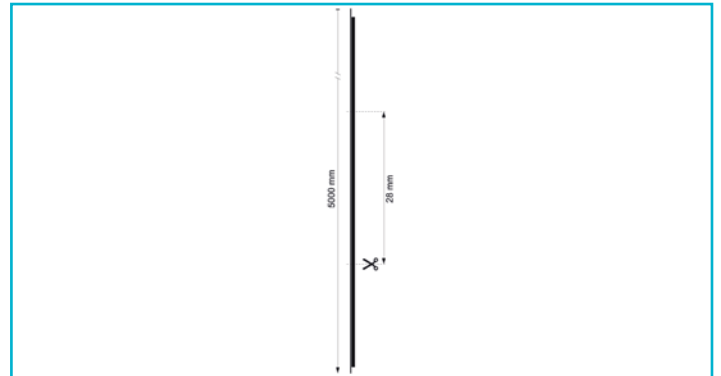


**LED Stripe**  
**Short Cut, COB, 24V-10W, 2700-6500 K, 5m**
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 300MP

<b>Gehäusematerial</b>	Kupfer	<b>LED Abstand</b>	1,74 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Biegeradius min.</b>	50 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	5 m
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Breite</b>	10 mm
<b>Leistungsaufnahme 1m</b>	10,5 W	<b>Höhe</b>	1,8 mm
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Artikelgewicht</b>	112 g
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Lagertemperatur</b>	-15 bis 50 °C
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	11 kWh/1000h
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel	<b>EEI</b>	E
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Anzahl Kanäle</b>	2		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß/Kaltweiß		
<b>Farbtemperatur</b>	2700-6500 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>Lichtstrom 1m</b>	960 lm		
<b>Lichtausbeute 1m</b>	91,43 lm/W		
<b>LED/Meter</b>	320		
<b>Segment Länge</b>	27,8 mm		
<b>Segment LED Anzahl</b>	16		

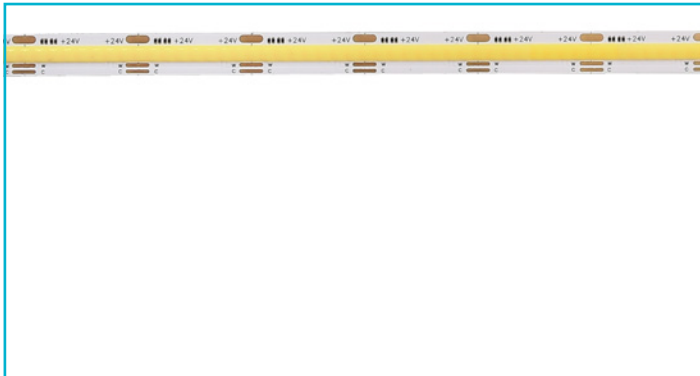