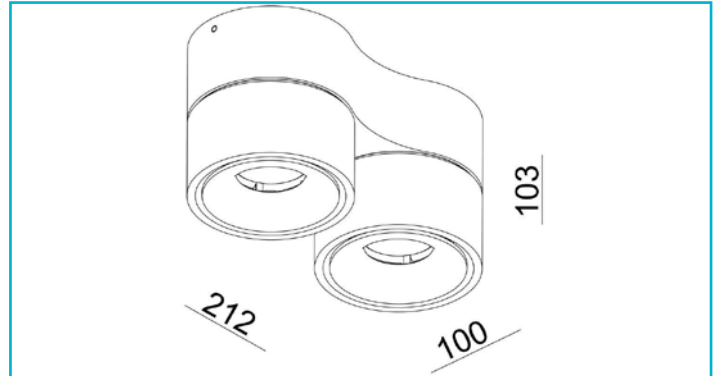


Deckenaufbauleuchte
Uni 2 Double Tilt, 20 W, DIM, 3000 K, Schwarz


Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Besonderheiten

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	20 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockelhöhe	14 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
Leistungsaufnahme	20 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	G
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1440 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	212 mm		
Breite	100 mm		
Höhe	103 mm		
Sockellänge	212 mm		
Sockel L x B x H	212 x 20 x 14 mm		

