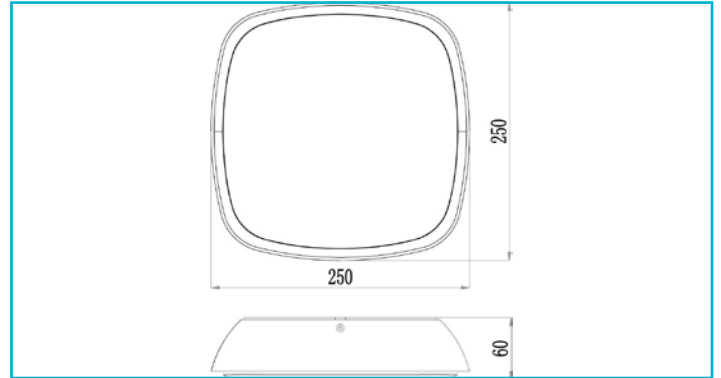


**Deckenaufbauleuchte**  
**Aurigae, 22 W, 3000 K, Weiß**


Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

|                                       |                                   |                              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 20000 h      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                              | <b>Schaltzyklen</b>          | 15000        |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Energieverbrauch</b>      | 20 kWh/1000h |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 22 W                              | <b>EEI</b>                   | G            |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |                              |              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                              |              |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |              |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |              |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |              |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1550 lm                           |                              |              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |                              |              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                              |              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |              |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |              |
| <b>Länge</b>                          | 250 mm                            |                              |              |
| <b>Breite</b>                         | 250 mm                            |                              |              |
| <b>Höhe</b>                           | 60 mm                             |                              |              |
| <b>Sockellänge</b>                    | 190 mm                            |                              |              |
| <b>Sockel L x B x H</b>               | 190 x 190 x 20 mm                 |                              |              |
| <b>Sockelbreite</b>                   | 190 mm                            |                              |              |
| <b>Sockelhöhe</b>                     | 20 mm                             |                              |              |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 40 °C                     |                              |              |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -10 bis 60 °C                     |                              |              |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 65                             |                              |              |

