


Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Round, 33 W, DIM, 3000/4000 K, Dunkelgrau
**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. austauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lichtrichtung	Unten
Material Lichtaustritt	Glas	Höhe	218 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Durchmesser	140 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Sockellänge	40 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Sockel L x B x H	40 x 80 x 130 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockelbreite	80 mm
Montageort	Außen	Sockelhöhe	130 mm
Montagefläche	Wandmontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig	Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Oberflächentemperatur max.	48 °C
Leistungsaufnahme	33 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS B10	43
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	Max. Anzahl je LS B16	69
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS C10	43
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Max. Anzahl je LS C16	69
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Spannungsbereich DC	176-250 V/DC	Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieverbrauch	33 kWh/1000h
Farbtemperatur	3000/4000 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	92		
Bemessungslichtstrom	3100/3400 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtaustrittsflächen	1		

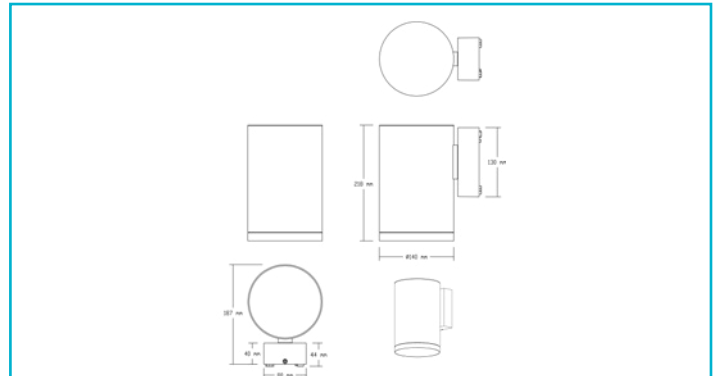